


МГП-ПРИВОД ПОЖ 05ДВ230

Электропривод противопожарных клапанов с возвратной пружиной


Технические характеристики :

	ПОЖ 05ДВ230
Крутящий момент	5 Нм
Площадь заслонки	1 м²
Время открытия	двигатель-70сек, пружина- 25сек
Напряжение	230В AC 50/60 Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Расчетная мощность	10ВА
Тип управления	2-позиционный
Термодатчик 72°	ПОЖ 05ДВТ230-есть
	ПОЖ 05ДВ230-нет
Угол поворота	0~90° (Max 95°)
Вспомогательные переключатели	3 (1,5) А, 250 В
Ограничение угла	5~85° (с шагом 5°)
Количество циклов	>70 000
Уровень шума	48дБ
Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	-20~+50°С, опционно до -60°С
Влажность	5-95% г/м³
Масса	1,6 кг

Схема электрического подключения:

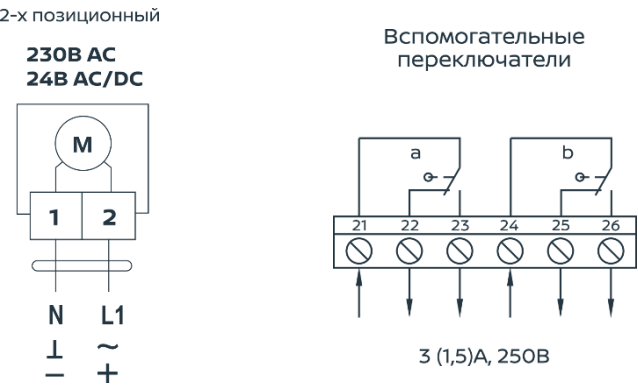

Габаритные размеры:

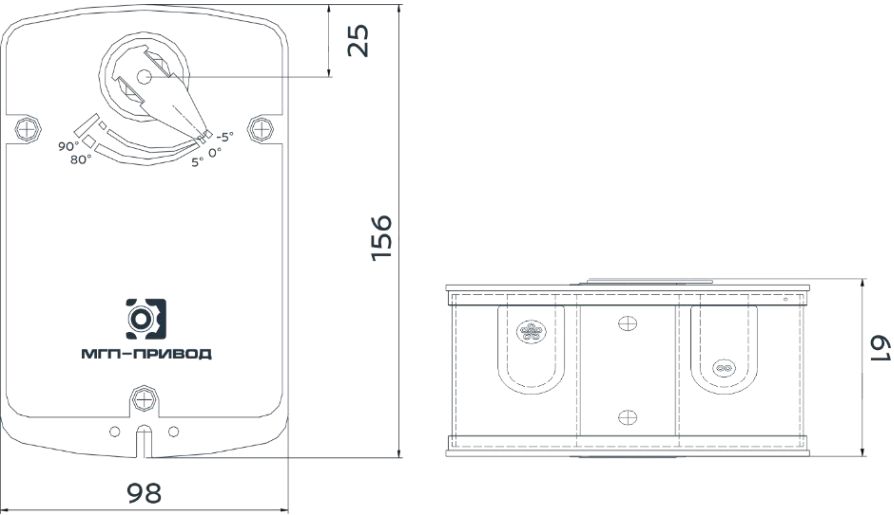



МГП-ПРИВОД



Гарантия -5 лет с даты поставки

По вопросам сервиса и гарантии обращаться ООО «АРМАТЭП»
г.Екатеринбург, ул. Шевелева 7 оф.9

Тел. +7 (343) 382-50-26
e-mail: info@arma-tep.ru
www.arma-tep.ru

**Электропривод противопожарных клапанов с
возвратной пружиной серии ПОЖ 05Нм**