


ПОЖ2 30-40ДВ24/230

Электропривод для клапанов дымоудаления с ручным дублером (без возвратной пружины)


Технические характеристики :

	ПОЖ2 30-40ДВ24	ПОЖ2 30-40ДВ230
Крутящий момент	30/40 Нм	
Площадь заслонки	5/8 м²	
Время открытия	60сек	
Напряжение	24В AC/DC	
Потребляемая мощность	6Вт	6,5Вт
Расчетная мощность	10,5 ВА	
Тип управления	2/3-позиционный	
Угол поворота	0~90º (Max 93º)	
Вспомогательные переключатели	3 (1,5) А, 250 В	
Ограничение угла	5~85º (с шагом 5º)	
Количество циклов	>70 000	
Уровень шума	50дБ	
Степень защиты	IP54	
Температура окружающей среды	-30~+50ºС , -60ºС опционно	
Влажность	5-95% г/м³	
Размер вала	12х12	
Масса	2 кг	

Схема электрического подключения:

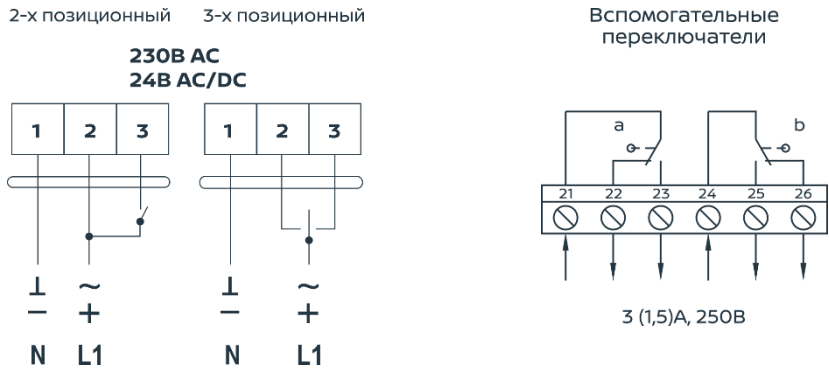

Габаритные размеры:

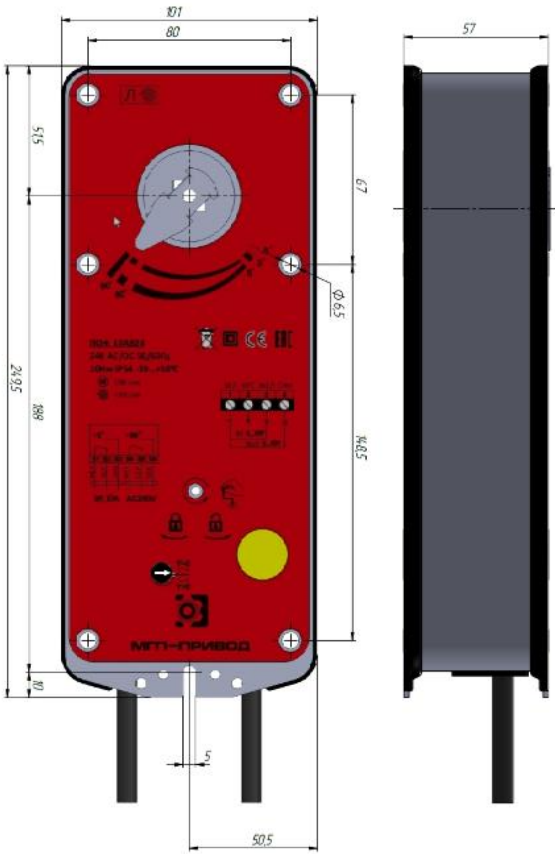



МГП-ПРИВОД



Гарантия 5 лет с даты продажи

По вопросам сервиса и гарантии обращаться ООО «АРМАТЭП»
г. Екатеринбург, ул. Шевелева 7, оф.9
Тел. +7 (343) 382-50-26
e-mail: info@arma-tep.ru
www.arma-tep.ru

**Электропривод для клапанов дымоудаления
без возвратной пружины серии ПОЖ2 30-40Нм**