

# ВОЗ 05Д(В)230

## Электропривод для воздушных клапанов с возвратной пружиной

### Технические характеристики :



|                                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                              | <b>ВОЗ 05Д(В)230</b>                          |
| Крутящий момент                                              | 5 Нм                                          |
| Площадь заслонки                                             | 1 м²                                          |
| Время открытия                                               | двигатель-65сек, пружина-20сек                |
| Напряжение                                                   | 230В AC 50/60 Гц                              |
| Потребляемая мощность                                        | 5 Вт                                          |
| Расчетная мощность                                           | 10 ВА                                         |
| Тип управления                                               | 2-позиционный                                 |
| Угол поворота                                                | 0~90º (Max 93º)                               |
| Вспомогательные переключатели*<br>(литера «В» в обозначении) | 2шт-3 (1,5) А, 250 В                          |
| Ограничение угла                                             | 5~85º (с шагом 5º)                            |
| Количество циклов                                            | >70 000                                       |
| Уровень шума                                                 | 45дБ                                          |
| Степень защиты                                               | IP54                                          |
| Температура окружающей среды                                 | -30~+50°C , -60°C опционально                 |
| Влажность                                                    | 5-95% г/м³                                    |
| Размер вала                                                  | 10-16мм(круглый), от 7х7 до 11х11(квадратный) |
| Масса                                                        | 1,4 кг                                        |

### Схема электрического подключения:

2-х позиционный


230В AC 50/60 Гц

Вспомогательные переключатели



**\*для модели ВОЗ 05ДВ230**  
3(1,5) А, 250В

### Габаритные размеры:

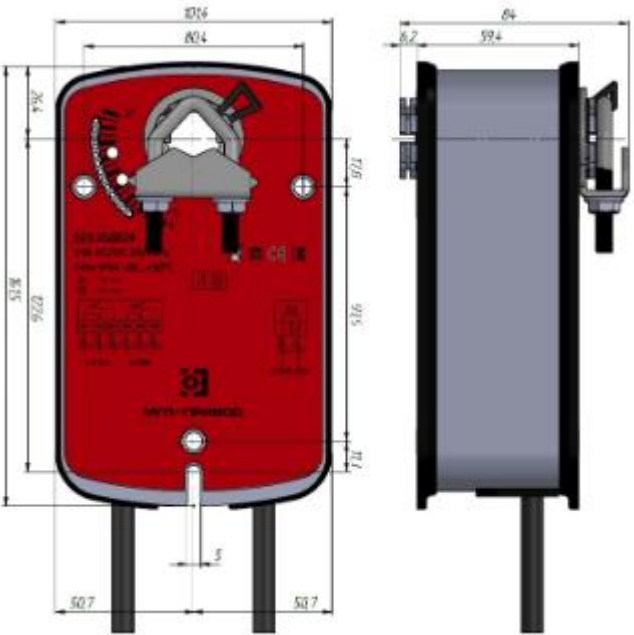



**МГП-ПРИВОД**



Гарантия -5 лет с даты поставки

По вопросам сервиса и гарантии обращаться ООО «АРМАТЭП»  
г.Екатеринбург, ул. Шевелева 7 оф.9

Тел. +7 (343) 382-50-26  
e-mail: [info@arma-tep.ru](mailto:info@arma-tep.ru)  
[www.arma-tep.ru](http://www.arma-tep.ru)

**Электропривод для воздушных клапанов с  
возвратной пружиной серии BO3 5Нм**