

ВОЗ 20Д(В)230

Электропривод для воздушных клапанов с возвратной пружиной


Технические характеристики :

	ВОЗ 20Д(В)230
Крутящий момент	20 Нм
Площадь заслонки	4 м²
Время открытия	двигатель-130сек, пружина-30сек
Напряжение	230В AC 50/60 ГЦ
Потребляемая мощность	7 Вт
Расчетная мощность	10 ВА
Тип управления	2-позиционный
Угол поворота	0~90º (Max 93º)
Вспомогательные переключатели	3 (1,5) А, 250 В (для модели ВОЗ 20ДВ230)
Ограничение угла	5~85º (с шагом 5º)
Количество циклов	>70 000
Уровень шума	50дБ(двигатель), 65дБ(пружина)
Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	-20~+50°C , -60°C опционно
Влажность	5-95% г/м³
Размер вала	10-19мм(круглый), от 10х10 до 16х16(квадратный)
Масса	2,4 кг


Схема электрического подключения:

2-х позиционный

230В AC/ 24В AC/DC




Вспомогательные переключатели



3(1,5) А,250В

Габаритные размеры:

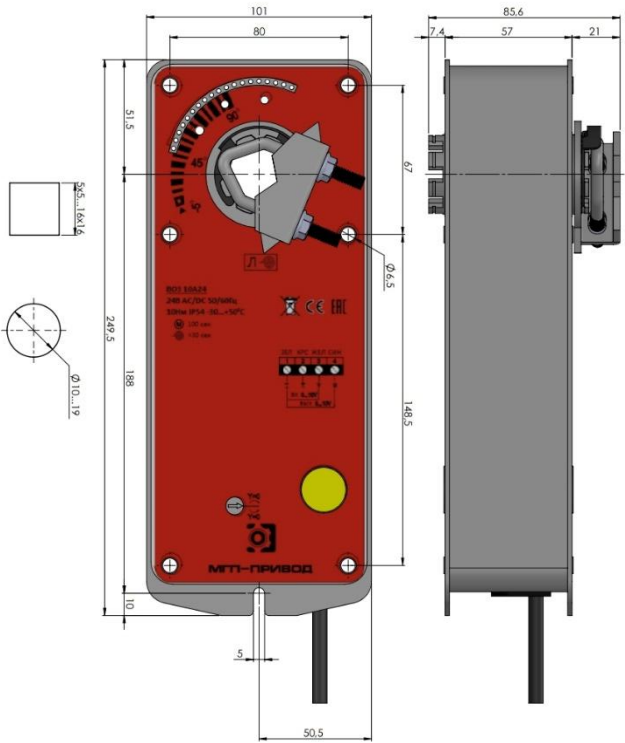



МГП-ПРИВОД



Гарантия 5 лет с даты продажи

По вопросам сервиса и гарантии обращаться ООО «АРМАТЭП»

г. Екатеринбург, ул. Шевелева 7, оф.9

Тел. +7 (343) 382-50-26

e-mail: info@arma-tep.ru

www.arma-tep.ru

**Электропривод для воздушных клапанов с
возвратной пружиной серии BO3 20Нм**